

MODEST



WIŚNIOWSKI

PORTAR | DÖRRAR | STÄNGSEL

MODEST PORT OCH GRIND

Användningsområde: Portarna och grindarna i MODEST-serien är ett bra val för alla typer av privata, offentliga och industriella områden. Portarna kan användas vid inhägnad av fastigheter, trädgårdar, parker, skol- och dagisgårdar, butiksområden m.m.



SYSTEM

MODEST-portarna och -grindarna är kompatibla med de svetsade gallerpanelerna och stolparna i Vega B-serien. Fyllnadsförstärkningarna för portar, grindar och stängselpaneler sitter i samma höjd, vilket ger hela stängslet ett harmoniskt utseende.



OPTIMERAD KONSTRUKTION

Portens och grindens ram är kompatibel med de svetsade Vega B-gallerpanelerna. Panelen är svetsad på ramen. Två öppningsriktningar är tillgängliga: inåt åt höger (PW) eller inåt åt vänster (LW).



KORROSIONS- SKYDDADE

Portarna och grindarna är varmförzinkade eller varmförzinkade och polyesterlackerade för att stå emot korrosion.



UNIVERSAL- MONTERING

Produkterna har en enkel konstruktion som gör att de kan monteras snabbt och lätt.



Produktbeskrivning

Allmän beskrivning

MODEST-porten och -grinden är systemlösningar som har utformats för att passa både för privat och industriellt bruk. Huvudstolparna, en gångjärnsuppsättning och ett lås medföljer porten eller grinden. Korrosionsskyddet består av varmförzinkning eller Duplex-systemet med varmförzinkning + polyesterlackering.


Användningsområde

Portarna och grindarna i MODEST-serien är ett bra val för alla typer av privata, offentliga och industriella områden. Portarna kan användas vid inhägnad av fastigheter, trädgårdar, parker, skol- och dagisgårdar, butiksområden m.m.

Tekniska egenskaper

Port- och grindblad

Port- och grindramen består av sektioner på 40 x 40 [mm]. Bladet har lås och gångjärn. Porten med dubbla blad är dessutom försedd med en skjutregel och stopplåt. Port- och grindbladen är fyllda med svetsade Vega B-gallerpaneler. Panelerna är svetsade av 5 [mm]-tråd. Panelen är fastsvetsad på strukturen sett från utsidan. Port- och grindstolparna är en integrerad del av produkten. Stolparna är utformade för att klara samma hållfasthetskrav som konstruktionen i sin helhet. Stolparna är försedda med plasträttar längst upp. Vid tillverkningen av stolparna har sektioner på 80 x 80 [mm] använts.

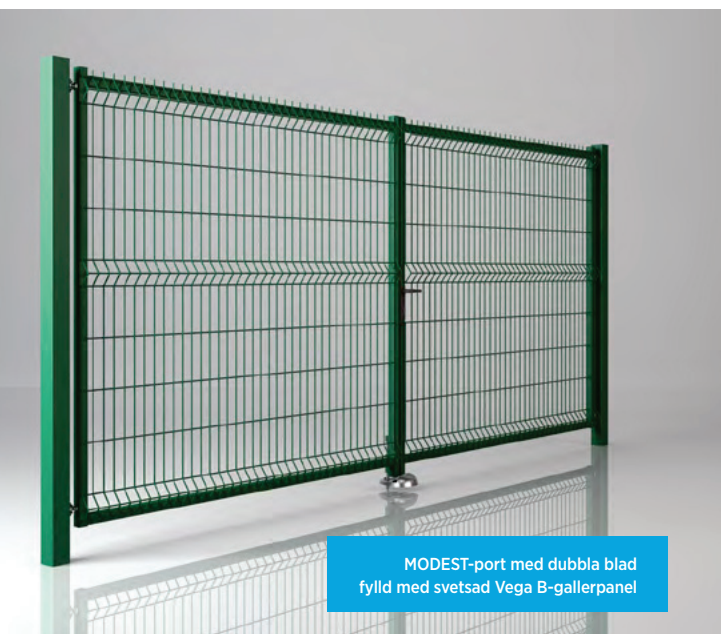


Standardfärger

DUPLEX-system

I DUPLEX-systemet kombineras varmförzinkning och pulverlackering, vilket ökar WIŚNIEWSKI-stängslens hållbarhet. Oavsett väderförhållanden kan vi känna oss trygga i förvisningen att WIŚNIEWSKI-stängslen behåller sitt fina utseende. Portarna och grindarna finns i två varianter: en som är varmförzinkad och en som är varmförzinkad och polyesterlackerad. Standardfärgerna är RAL 6005 MATT och RAL 7016 MATT.



Observera: De verkliga färgerna och glansnivåerna kan skilja sig från dem som visas i den här broschyren.

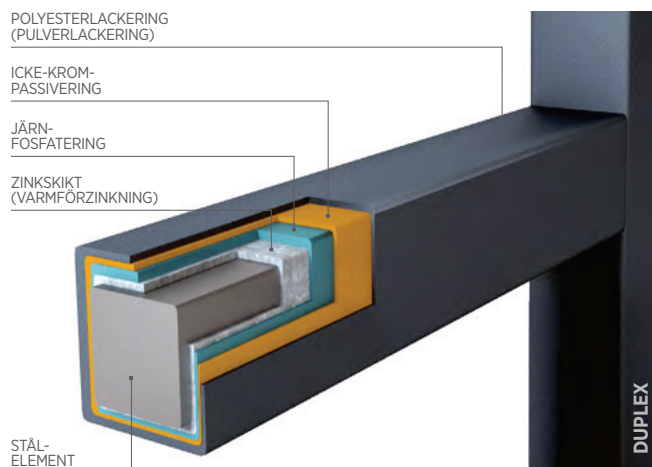




Portens mått och beställningsmått. Monteringsmått.

MODEST

PORT MED DUBBLA BLAD



Portens beställningsbredd (So) [mm]	Portens bredd (H) [mm] (bladets höjd)	Fri passagebredd (Sj) [mm]	Totalbredd [mm]	Bladets höjd från marknivå [mm]	Stolpmått [mm]	Stolphöjd (L) [mm]	Portbladets ram [mm]	Avstånd mellan portkant och stolpkant (G) [mm]
3000	1230, 1530 1730, 2030	$Sj = So - 180$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 770$	40x40	55
3500		$Sj = So - 180$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 770$	40x40	55
4000		$Sj = So - 180$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 770$	40x40	55

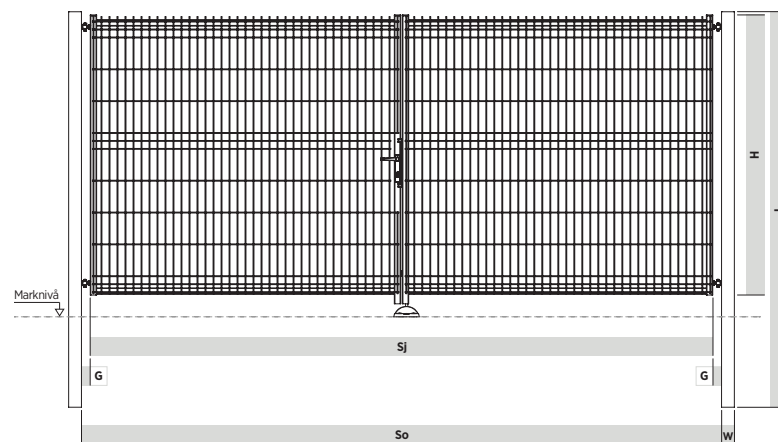

So - bredd mellan stolparna (beställningsmått),
Sj - fri passagebredd efter portmontering,
H - portbladets höjd,
L - total stolphöjd,
W - stolpmått,
G - avstånd mellan portkant och stolpkant.

MODEST-port med dubbla blad
sedd inifrån

MODEST-portens mått

MODEST-PORT MED DUBBLA BLAD			
Bladets höjd (H) i [mm]	Bladets bredd (So) i [mm]		
	3000	3500	4000
1230	☑	☑	☑
1530	☑	☑	☑
1730	—	☑	☑
2030	—	☑	☑

☑ MODEST-port tillgänglig. — Ej tillgänglig.




Portens mått och beställningsmått. Monteringsmått.

MODEST GRIND



Grindens beställningsbredd (So) [mm]	Grindens höjd (H) [mm] (bladets höjd)	Fri passagebredd (Sj) [mm]	Totalbredd [mm]	Bladets höjd från marknivå [mm]	Stolpmått [mm]	Stolphöjd (L) [mm]	Grindbladets ram [mm]	Avstånd mellan grindkant och stolpkant (G) [mm]
1000	1230, 1530	Sj = So - 105	So + 160	H + 105	80x80	H + 570	40x40	55
1200	1730, 2030	Sj = So - 105	So + 160	H + 105	80x80	H + 570	40x40	55

So - bredd mellan stolparna (beställningsmått),
Sj - fri passagebredd efter grindmontering,
H - grindbladets höjd,
L - total stolphöjd,
W - stolpmått,
G - avstånd mellan grindkant och stolpkant.

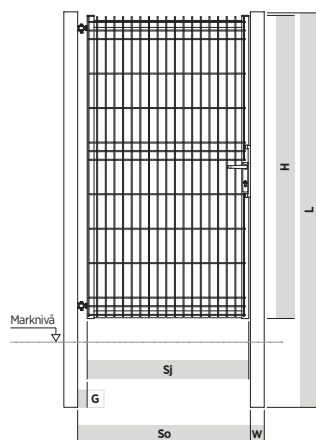

MODEST-grind
sedd inifrån

MODEST-grindens mått

MODEST-GRIND		
Bladets höjd (H) i [mm]	Bladets bredd (So) i [mm]	
	1000	1200
1230	☒	☒
1530	☒	☒
1730	☒	☒
2030	☒	☒


☒ MODEST-grind tillgänglig. — Ej tillgänglig.




Utrustning

	MODEST-PORT MED DUBBLA BLAD	MODEST GRIND
KONSTRUKTION		
Port- och grindbladsram bestående av sektioner på 40 x 40 mm	☑	☑
Port- och grindfyllning med Vega B-gallerpanel som är fastsvetsad på ramen	☑	☑
Porthantering: inåt (W)	☑	—
Grindhantering: Inåt åt höger (PW) eller inåt åt vänster (LW)	—	☑
Stolpar medföljer varje port och grind. Stolparna består av sektioner på 80 x 80 mm och har plasthåttor längst upp	☑	☑
Gångjärnsuppsättning och ett lås	☑	☑
Slutbleck (1)	☑	☑
Skjutregel till port med dubbla blad (2)	☑	—
Bladhake som förhindrar att bladet stängs av sig självt (3)	☑	—
Bladets stopplåt/hållare till skjutregel (4)	☑	—
Handtag (5)	☑	☑
Handtagsplattor (6)	☑	☑
Lås (7)	☑	☑
Gångjärn (4 st./2 st.) (8)	☑	☑
UTFÖRANDE		
Korrosionsskydd: varmförzinkning	☑	☑
Korrosionsskydd: varmförzinkning + standard-RAL (RAL 6005 mossgrön, RAL 7016 antracitgrå)	☑	☑
Pulverlackerad i valfri RAL-färg	•	•
DIREKTIV OCH STANDARDER	Portarna och grindarna i MODEST-serien är CE-märkta och uppfyller kraven i standarden SS-EN 13241-1.	


☑ Standardutrustning. • Tillval. — Ej tillgängligt.




1. Slutbleck




2. Skjutregel till port med dubbla blad




3. Bladhake som förhindrar att bladet stängs av sig självt




4. Stopplåt till blad/hållare till skjutregel




5. Handtag



6. Handtagsplattor



7. Lås




8. Gångjärn (4 st./2 st.)


Skapa ett avancerat system av industriell inhägnad



WIŚNIEWSKI-stängslet är en systemlösning som gör det möjligt att skapa en avancerad skyddsinhägnad. Våra moderna stångsels, sektionsskyddsstängsels och gallerpanelstängsels är anpassade för bostadsbyggnation och för industrin. Stängslen ger hållbarhet och hög kvalitet i kombination med elegans och stil. WIŚNIEWSKI erbjuder avancerade lösningar som ger dig sinnesro – särskilt när du behöver hägna in din egendom på sätt som är både säkert och estetiskt tilltalande. **Utnyttja hela erbjudandet och skapa ditt eget unika stängsel.**

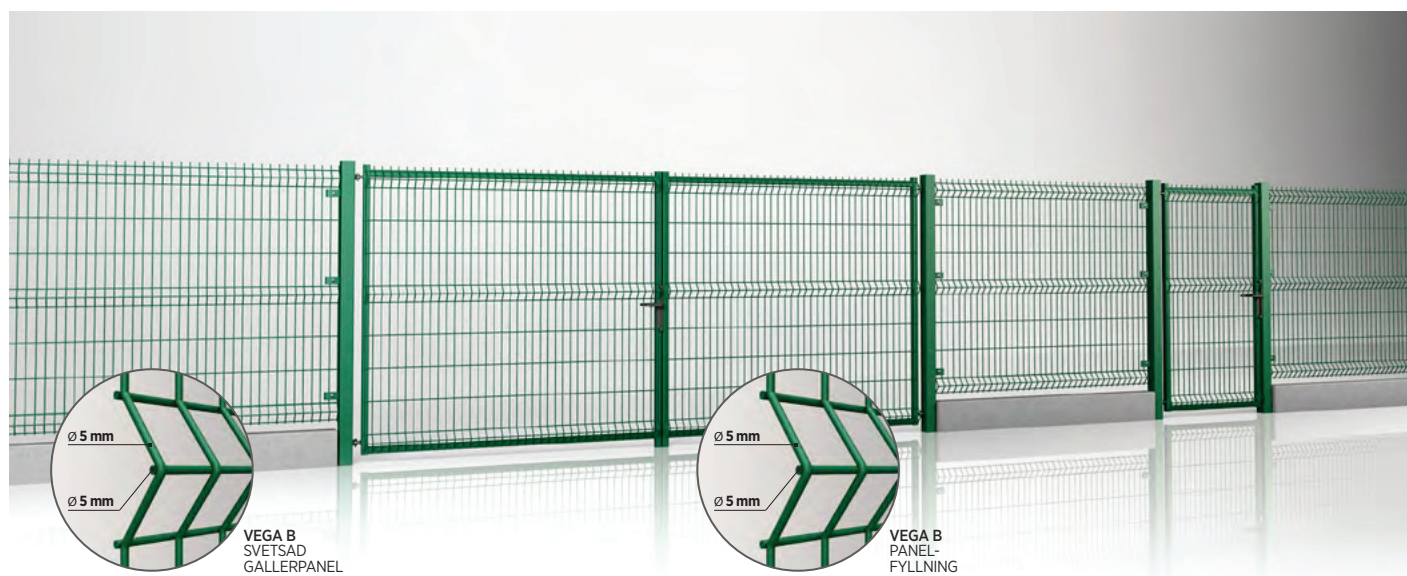

Systemstängsel med MODEST-port med dubbla blad och grind, fyllda med svetsad Vega B-gallerpanel

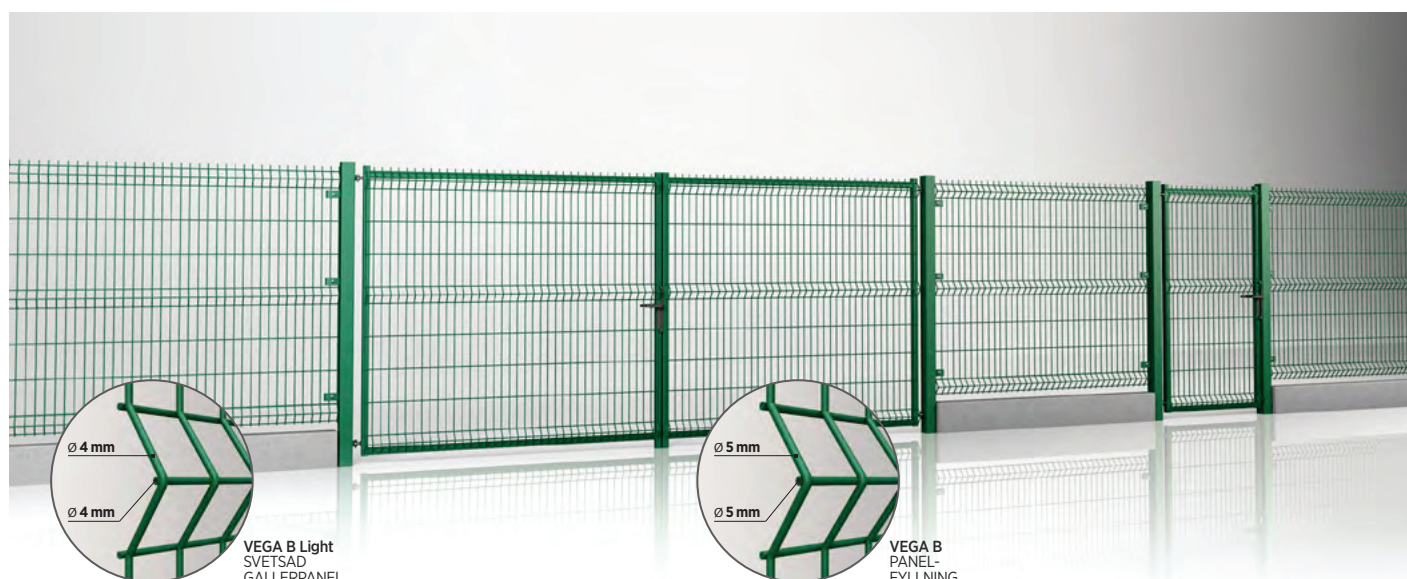

MODEST-porten och -grinden är även kompatibla med svetsad Vega B Light-gallerpanel.

Systemstängsel med MODEST-port med dubbla blad och grind, fyllda med svetsad Vega B-gallerpanel


WIŚNIEWSKI
PORTAR | DÖRRAR | STÄNGSEL

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110
www.wisniowski.se
N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

Låt oss inspirera dig!
Upptäck fler lösningar från WIŚNIEWSKI!



MODEST/0716/SV

